



BRAVARSKI RADOVI



*NAPOMENA - sve mjere kontrolirati na licu mjesta

POZ 4A

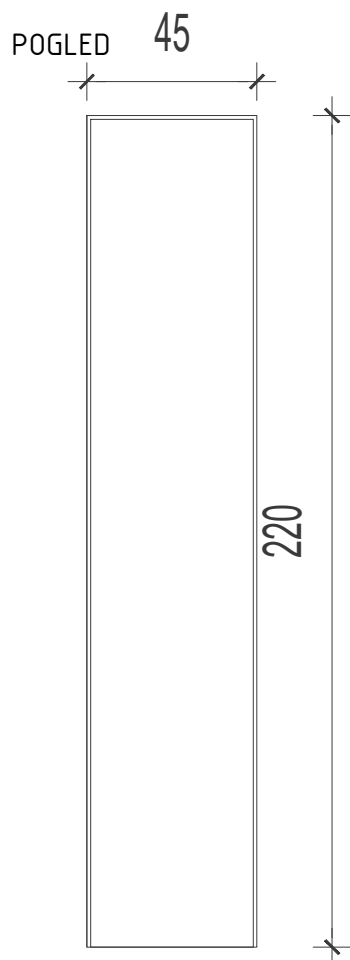

KOLIČINA: 3 KOM

POZ 4B

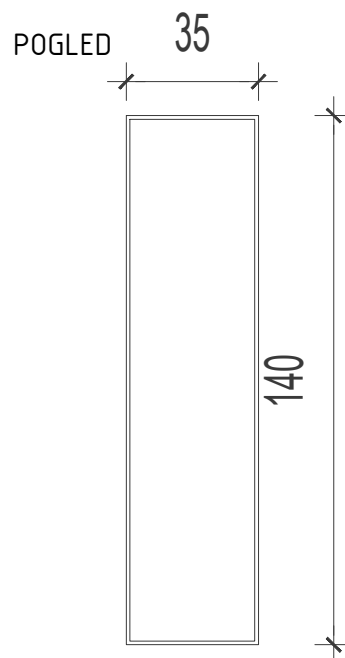


KOLIČINA: 1 KOM

Konstrukcija izrađena od tvrdog lima, zaštita od korozije, bojanje u 2 sloja. Boja crna.

*NAPOMENA – sve mjere kontrolirati na licu mjesta

POGLED

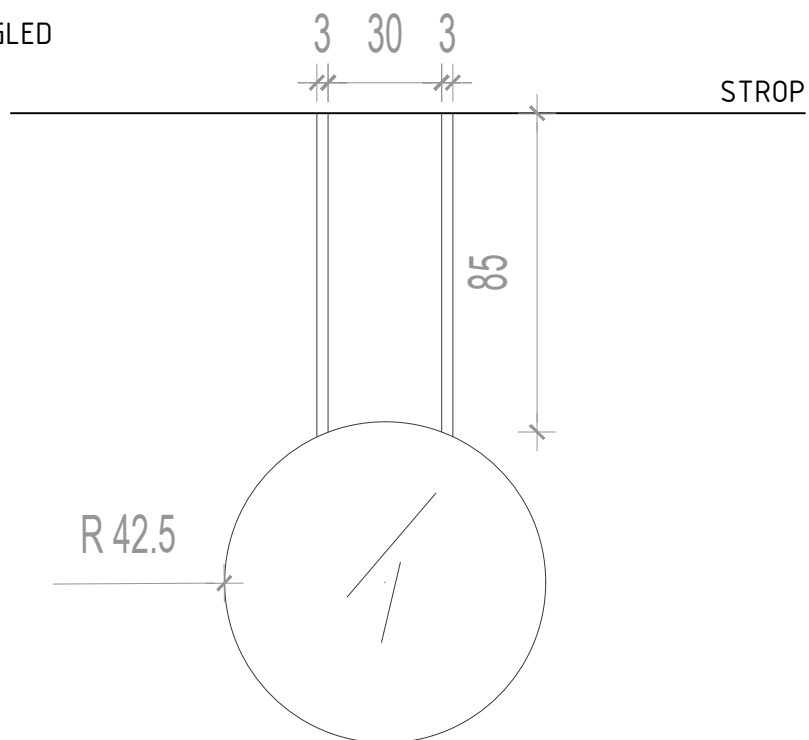


Rezanje ogledala Φ 850 te montaža na čelične cijevi presjeka 30x30 mm.
Cijevi bojane i zaštićene od korozije u 2 sloja, boja crna.

KOLIČINA: 3 KOM

*NAPOMENA – sve mjere kontrolirati na licu mjesta

POGLED

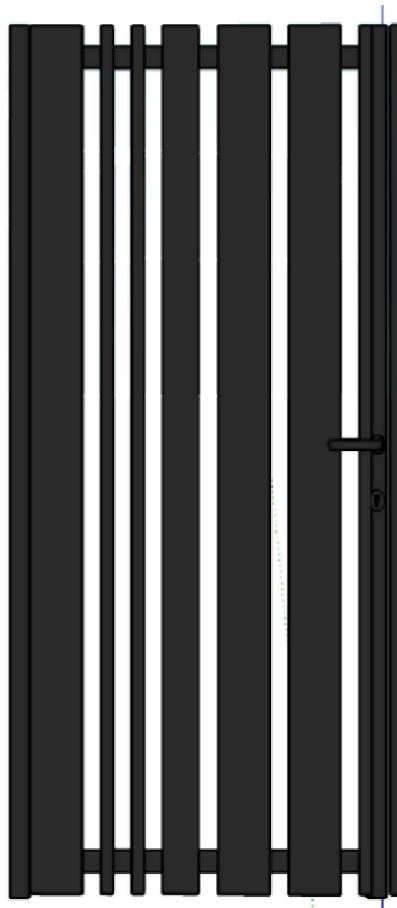


Vanjska vrata izrađena od ALU lamela u antracit boji, mat završna obrada.
Kombinacija lamela širine 3 cm, 10 cm, 14 cm. Dimenzije vrata 105x230 cm.

KOLIČINA: 2 KOM

*NAPOMENA – sve mjere kontrolirati na licu mjesta


POGLED

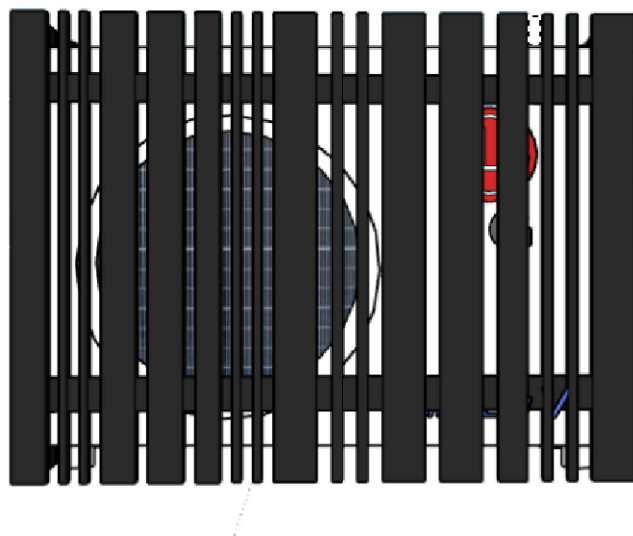

Kutija izrađena od ALU lamela u antracit boji, mat završna obrada.
Kombinacija lamela širine 3 cm, 10 cm, 14 cm. Dimenzije kutije cca 80x60x30 cm.

KOLIČINA: 7 KOM

*NAPOMENA - sve mjere kontrolirati na licu mjesta

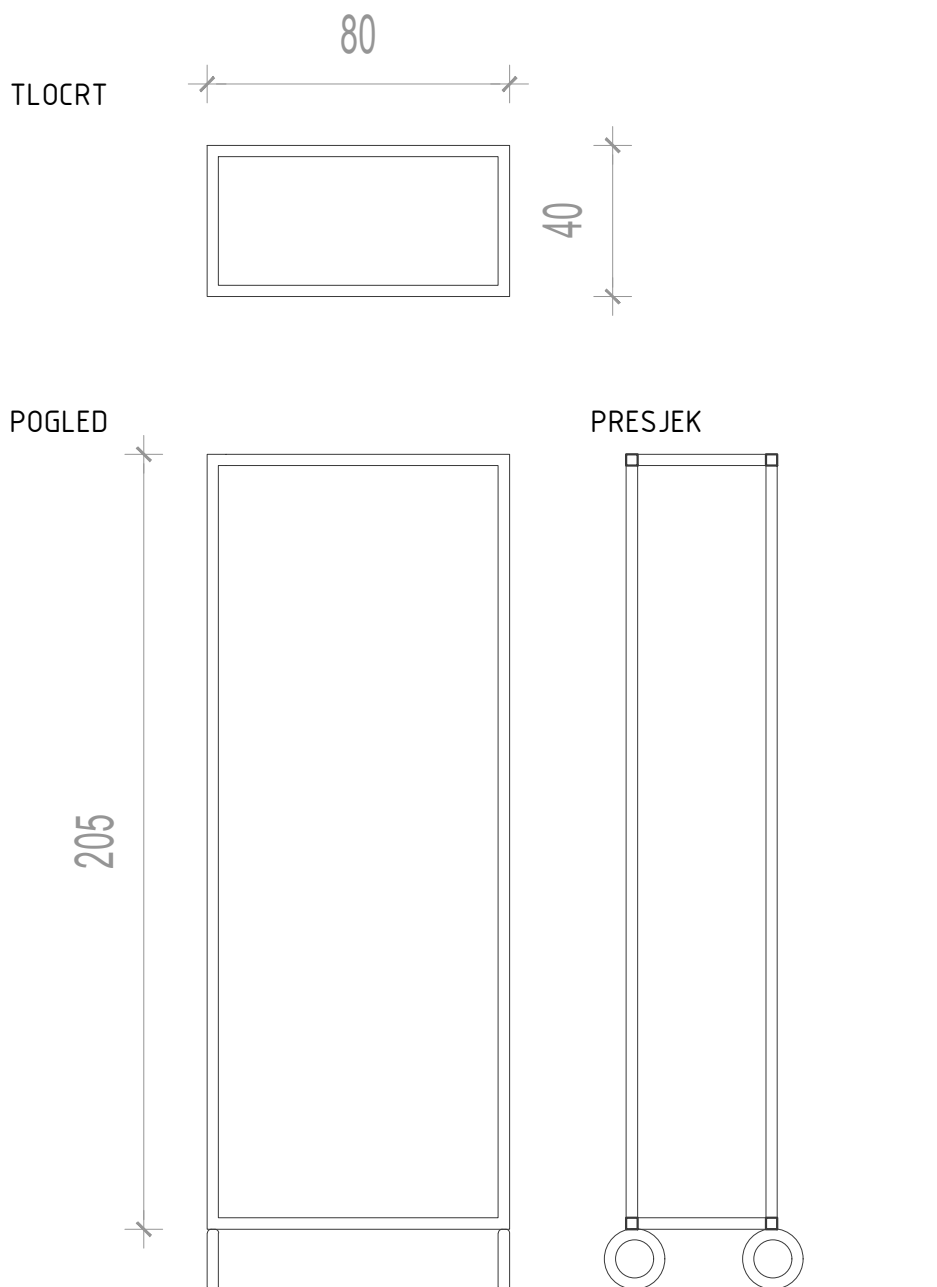


Konstrukcija izrađena od čelične cijevi 30x30 mm, završno bojana u dva sloja. Crna boja. Konstrukcija iz elastične gumene kotače od pune gume, Φ 160 mm

KOLIČINA: 2 KOM

*NAPOMENA - sve mjere kontrolirati na licu mjesta

TLOCRT

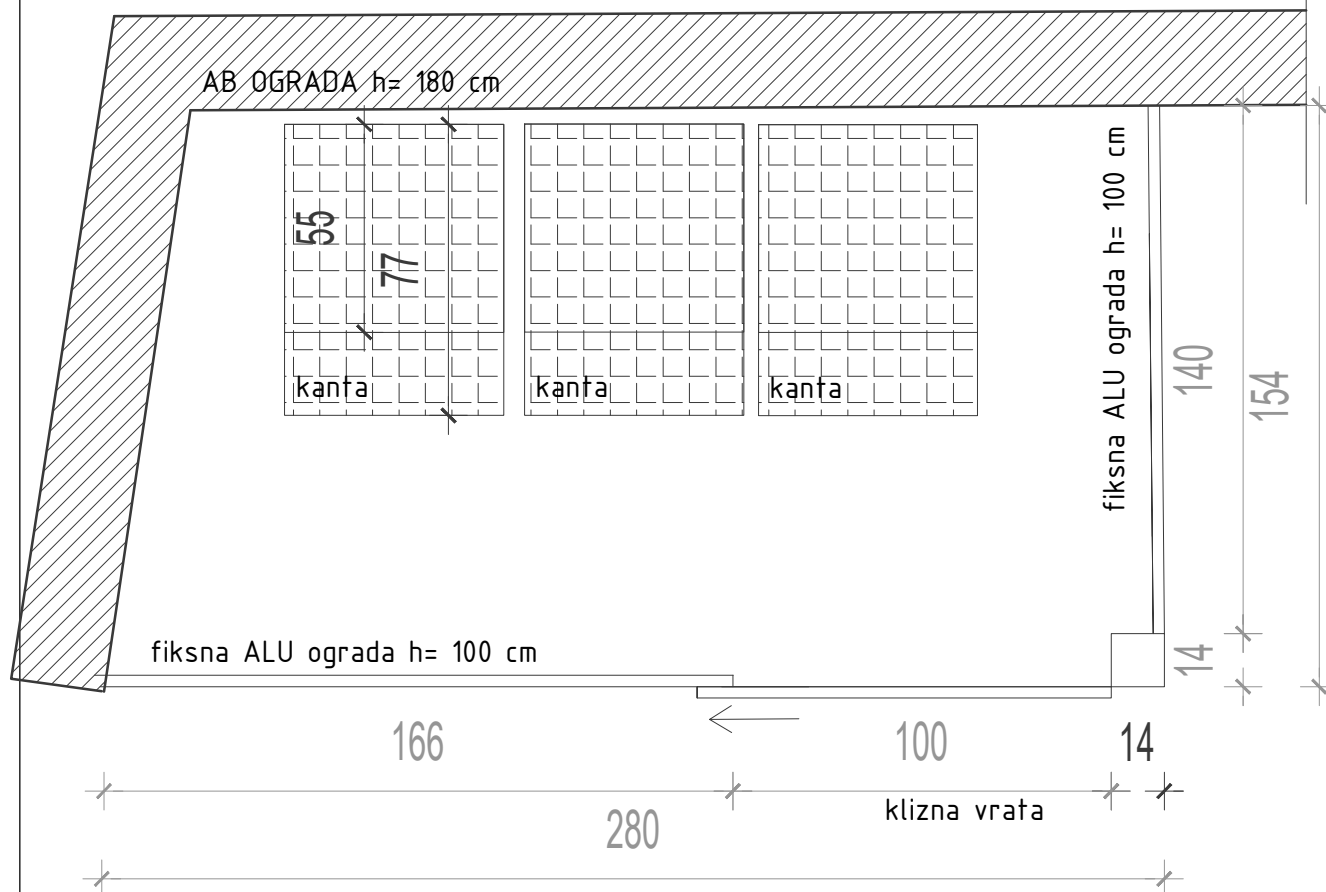


Ograda izrađena od ALU lamela u antracit boji, mat završna obrada.
Kombinacija lamela širine 3 cm, 10 cm, 14 cm.

Ograda visine 100 cm u jednim ALU stupom 14x14 cm i kliznim vratima 100 cm.

KOLIČINA: 1 KOM

*NAPOMENA – sve mjere kontrolirati na licu mjesta


POGLED

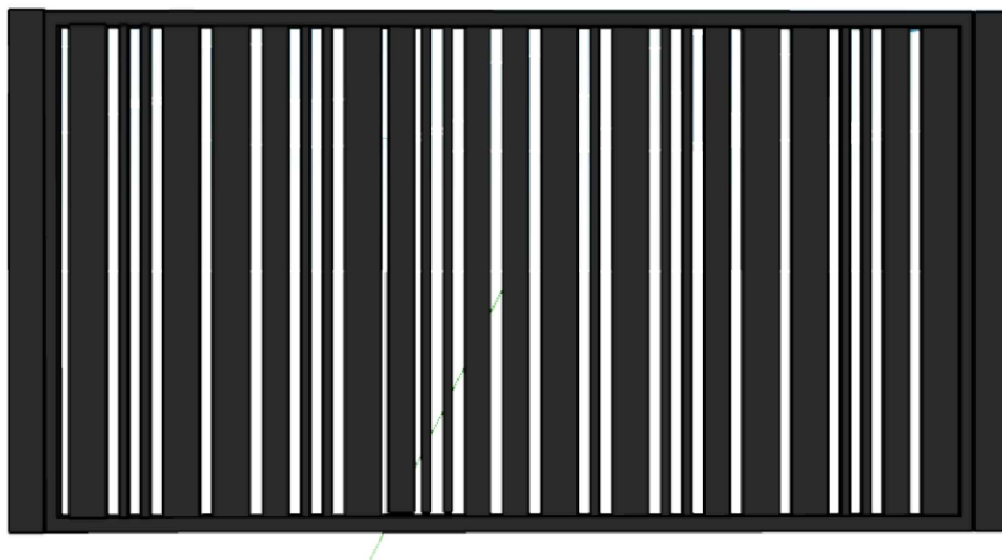

Ograda izrađena od ALU lamela u antracit boji, mat završna obrada.
 Kombinacija lamela širine 3 cm, 10 cm, 14 cm.
 Ograda visine 140 cm u panelima širine do 3m sa dva ALU stupa 14x14 cm.
 Ograda se ugrađuje na AB podnožje h= 45 cm i d= 25 cm.

KOLIČINA: 20 m'

*NAPOMENA – sve mjere kontrolirati na licu mjesta

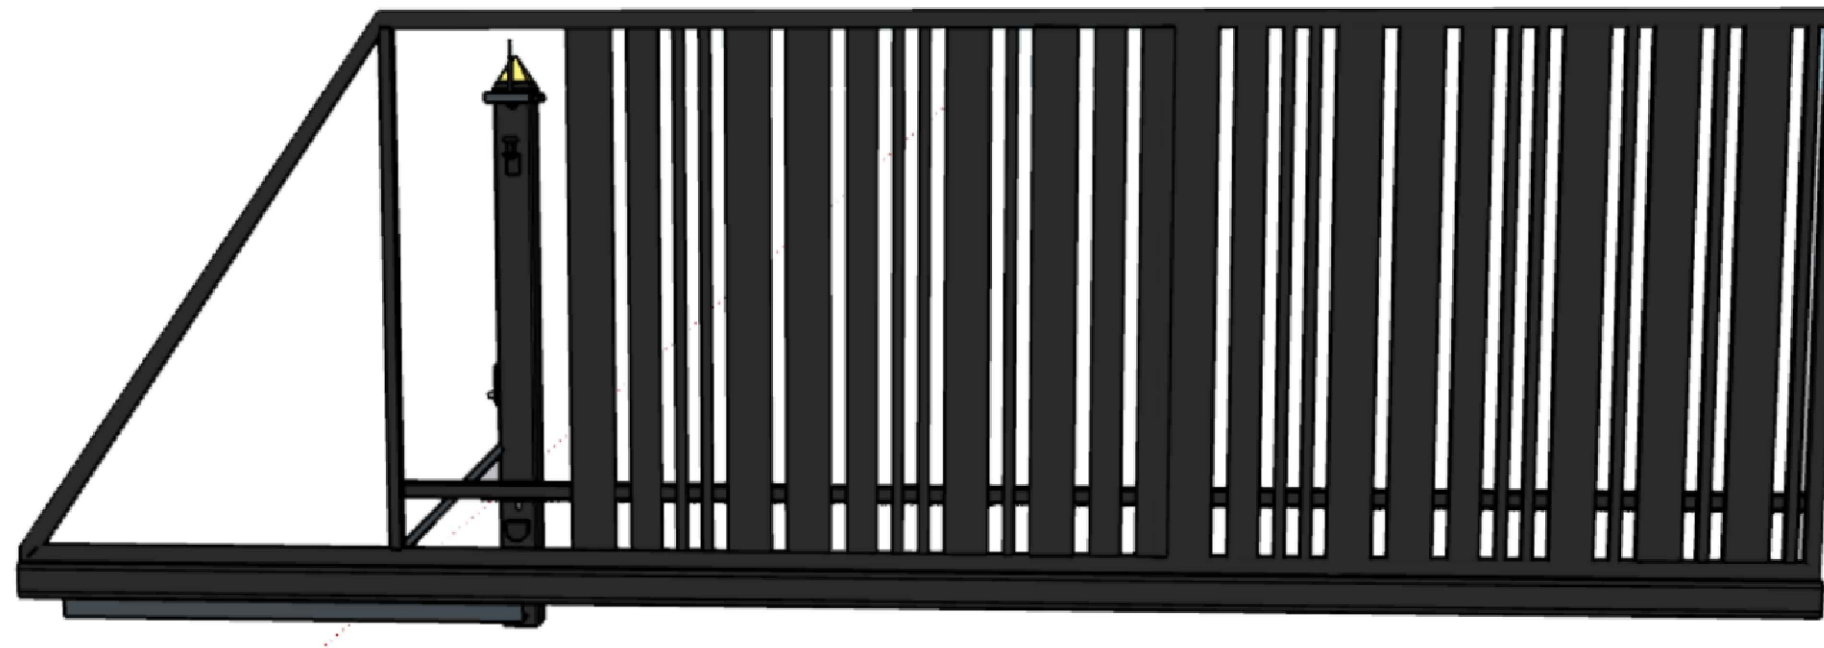


Vrata izrađena od ALU lamela u antracit boji, mat završna obrada.
 Kombinacija lamela širine 3 cm, 10 cm, 14 cm.
 Vrata širine 400 cm, visine 170 cm, ugrađena 10 cm od gotovog poda.
KOLIČINA: 1 kom

HEMA 1:20

VRATA ZA PJEŠAČKI ULAZ


*NAPOMENA - sve mjere kontrolirati na licu mjesta

POGLED

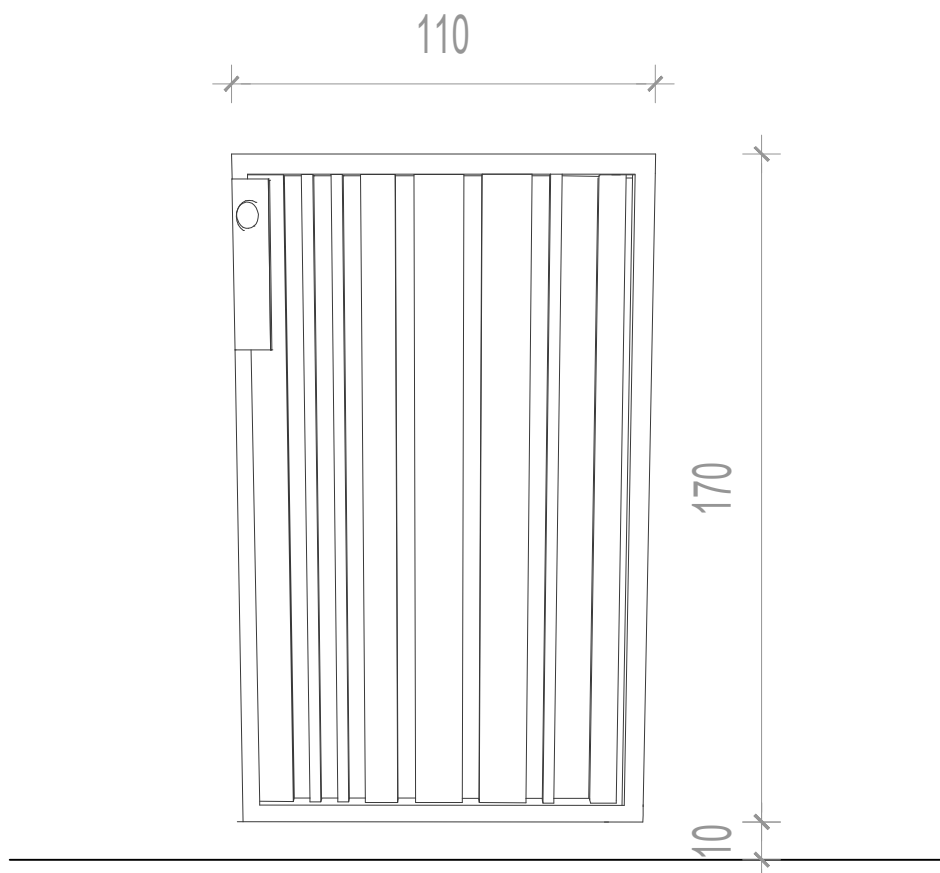


Vrata izrađena od ALU lamela u antracit boji, mat završna obrada.
Kombinacija lamela širine 3 cm, 10 cm, 14 cm.

KOLIČINA: 1 kom

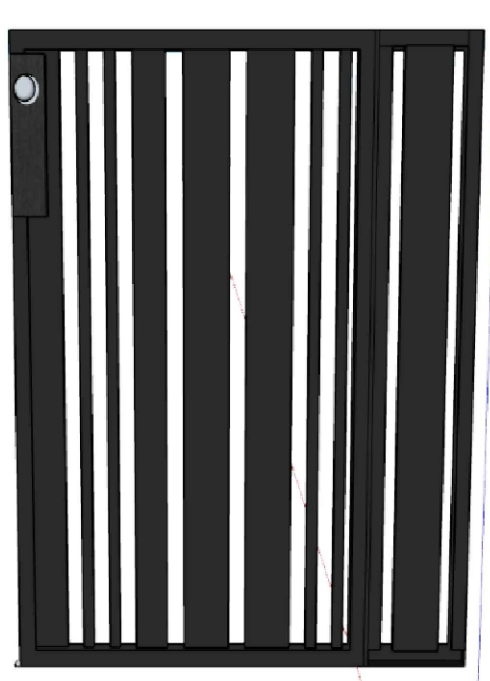

*NAPOMENA - sve mjere kontrolirati na licu mjesta

TLOCRT

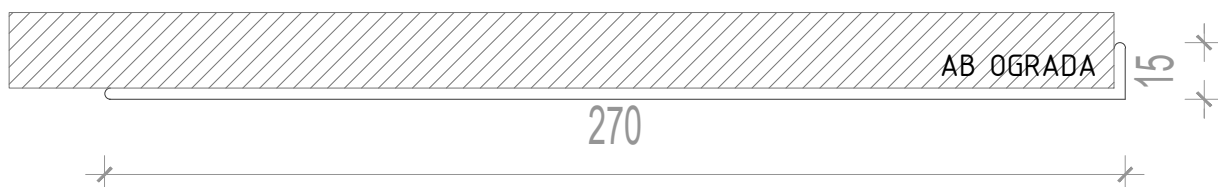


POGLED



Izrada, dobava i montaža ulaznog natpisa na AB ogradu.
HARMONY FOR TWO visine 15 cm, urezuje se na CNC stroju
na aluminijsku ploču koja se potom savija.
ALU ploča se plastificira i zaštićuje od korozije. Boja antracit.
Ispod ploče u gornjoj zoni ugrađuje se LED traka.

KOLIČINA: 1 kom


*NAPOMENA - sve mjere kontrolirati na licu mjesta

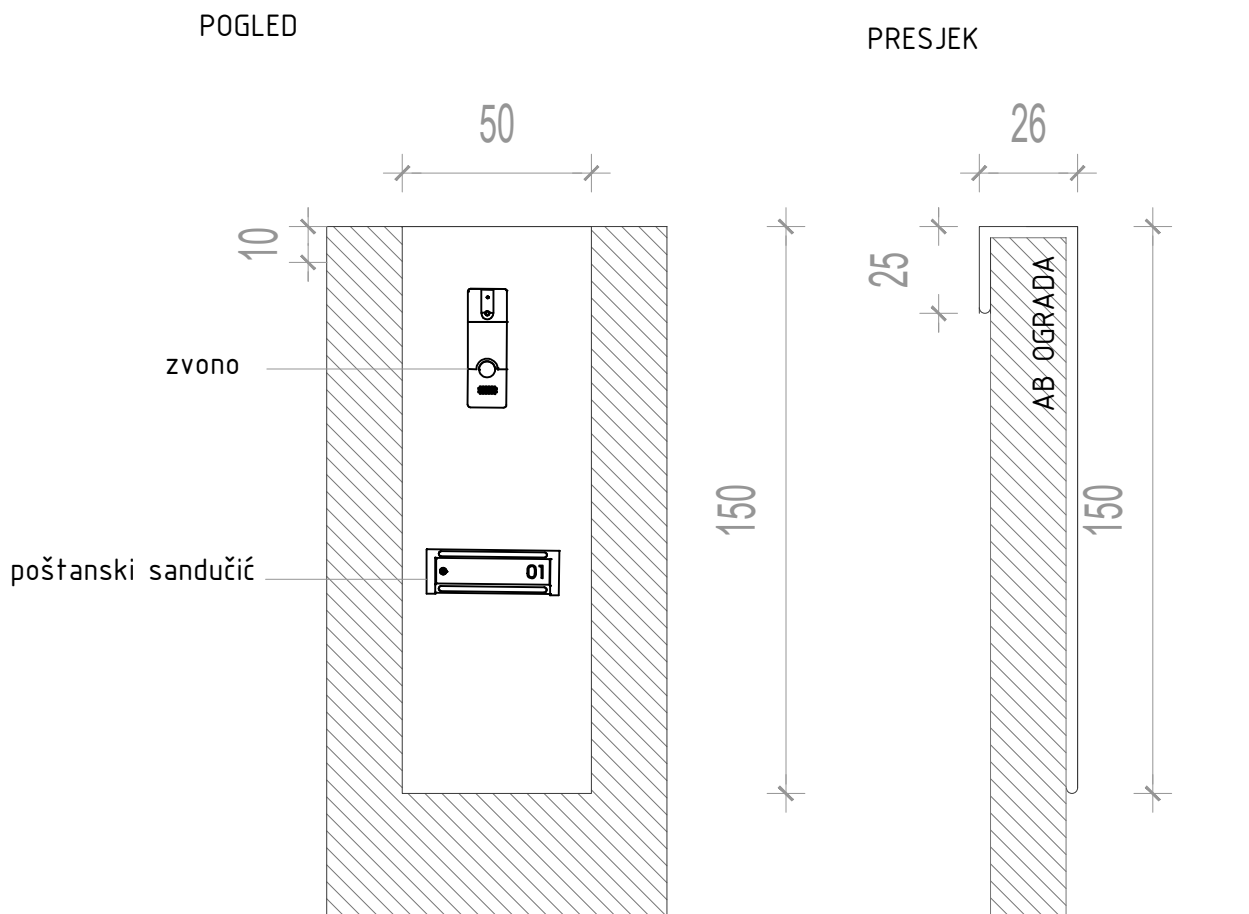

Izrada, dobava i montaža ALU ploče. Ploča se plastificira i zaštićuje od korozije. Boja antracit. Na ploči se ugrađuje otvor za sandučić te zvono.

KOLIČINA: 1 kom

*NAPOMENA – sve mjere kontrolirati na licu mjesta

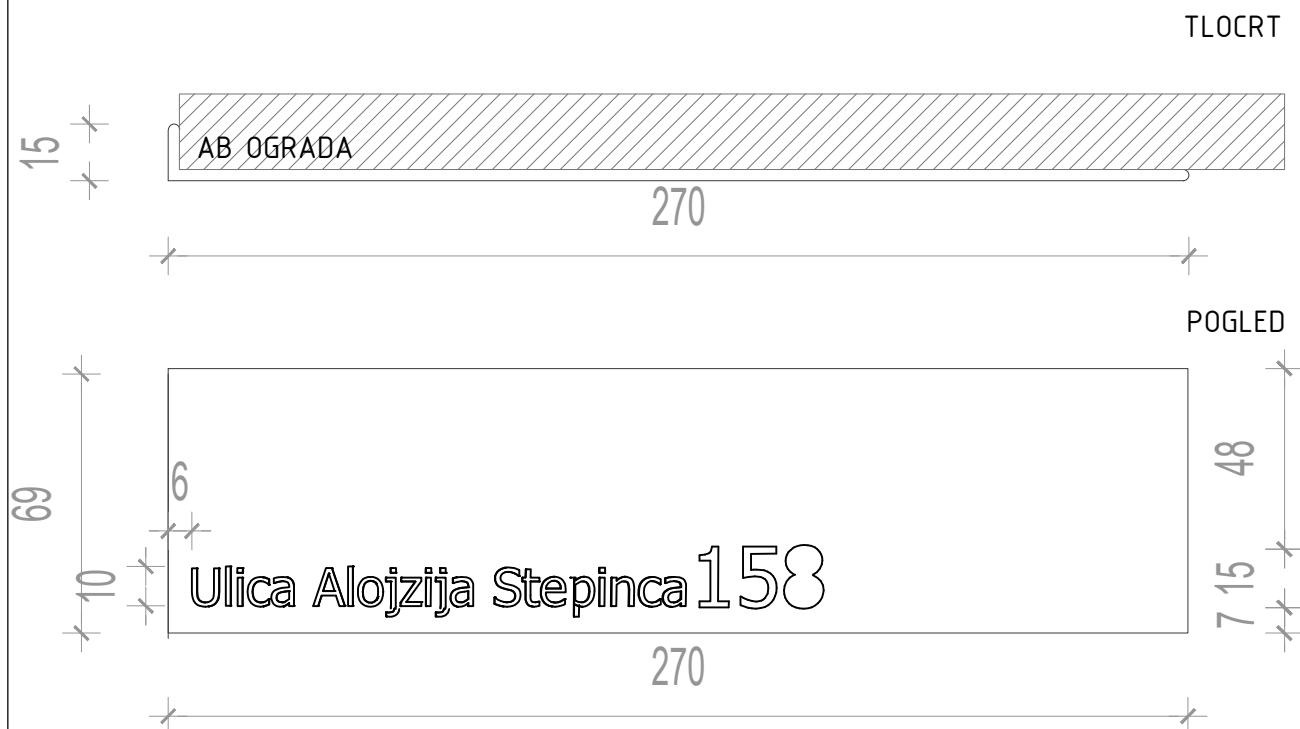

Izrada, dobava i montaža ulaznog natpisa na AB ogradu.

Kućni broj visine 15 cm, te ime ulice visine 4 cm, urezuju se na CNC stroju na aluminijsku ploču koja se potom savija.

ALU ploča se plastificira i zaštićuje od korozije. Boja antracit.

Ispod ploče u gornjoj zoni ugrađuje se LED traka.

KOLIČINA: 1 kom

NAPOMENA: točan kućni broj usaglasiti na licu mjesta nakon izdavanja građevinske dozvole.

STAVKE IZ TROŠKOVNIKA

Izrada, dobava i ugradnja letvičaste ALU pregrade, izrađena od ALU lamela 30x20 mm. Razmak između lamela 3 cm. Visina do stropa. POZ 20. Obračun po m' ugrađenog profila.

KOLIČINA: 57 m'

Izrada i ugradnja metalne ograde. Ograda izrađena od profila 60x30 mm. Razmak između profila 7 cm. U cijenu uračunat sav potreban rad i materijal. Obračun po m' duljine ograde. POZ 28.

Ograda visine 100 cm KOLIČINA: 80 m'
Ograda visine 180 cm KOLIČINA: 7 m'

Izrada rukohvata, u cijenu uračunat sam potreban rad i materijal. Rukohvat visine 1,05 cm, izrađe od čelične cijevi 70x30 mm. Obračun po m' profila. POZ 32.

KOLIČINA: 8 m'

Izrada ALU letvica fasade. Ograda izrađena od profila 60x30 mm. Razmak između profila 7 cm. Visina profila 270 cm. U cijenu uračunat sam potreban rad i materijal. POZ 33. Obračun po m' profila letvice.

KOLIČINA: 120 m'